



WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED HEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

CONSERVARE TUTTI I DATI DI REVISIONE AL DOCUMENTO E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN ESSO. RIPRODURRE, USARE O DIVULGARLE A TERZI SENZA L'ESPLICITA' AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO E' STRETTAMENTE VIETATA.


Bocca Tappo Sughero
Cork Mouth

Divergenza max. dall' asse ortogonale 3,26 mm
Max. divergence from orthogonal axis 3,26 mm

Garantito solo all' inizio / Guaranteed only to start

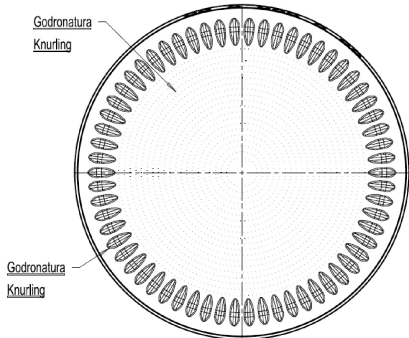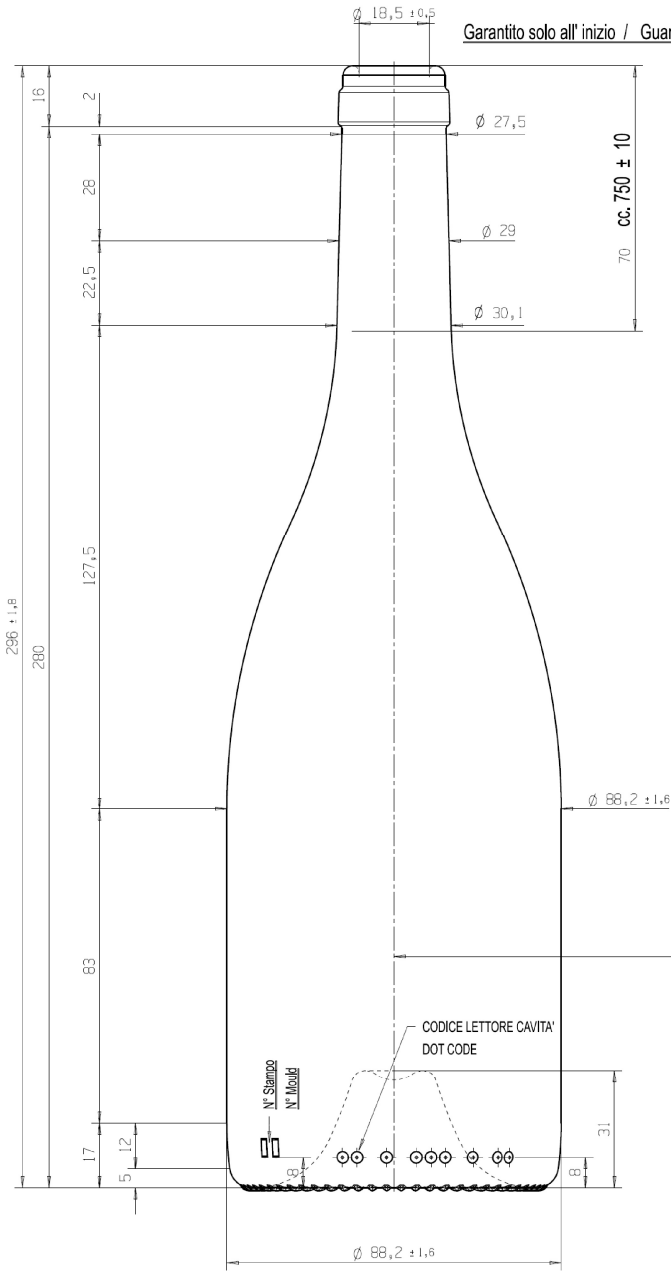

Vista dal fondo
View from bottom

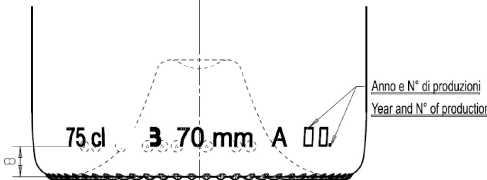

ELENCO MODIFICHE / modifications			DATA		NOME		PT APPROVATO PT approved		DATA		VIS		TEMPERATURA DI RIEMPIMENTO Filling temperature		≤ 10 °C		CAPACITA' LIVELLO Capacity Request		750 ml ± 10 ml		APPROVATO Remarks															
							FIS APPROVATO FIS approved		RABBICIA		DATA		VIS		TEMP. DI CONDIZIONAMENTO Conditioning temperature		≤ 50 °C		CAPACITA' RASO BOCCA Capacity brimful		772 ml ± 10 ml		CLIENTE Customer													
							RABBICIA		DATA		VIS		CO ₂ CONTENUTO CO ₂ content		≤ 7 g/l		PESO VETRO CA Approx. glass weight		650 g		SIMILARE A Similar to															
							FS APPROVATO approved		RABBICIA		DATA		VIS		CONTENUTO ALCOLICO Alcohol content		≤ 16 vol%		SPESSORE VETRO MEDIO Average wall thickness		3,94 mm		SOSTITUISCE NR Replace No													
							DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA CONFORME ALLA NORMA DIN 4129 dimensions without tolerances conform to standard DIN 4129		PRESSIONE ASSIALE Axial pressure		300 daN		USO Disposal		MW		AW		EW		MINIMO FORO PASSANTE Min. through bore		16 mm		SCALA Scale		1:1		DIN 4129							
									PROCESSO Process		BB		PB		EPB		COLORE Color		CU		JTS Des		G.L.		16 10 18		COD. FILE Filetyp		AZ		ARTICOLO-NR Item No		9C125 0750 0084		INDICE Index	