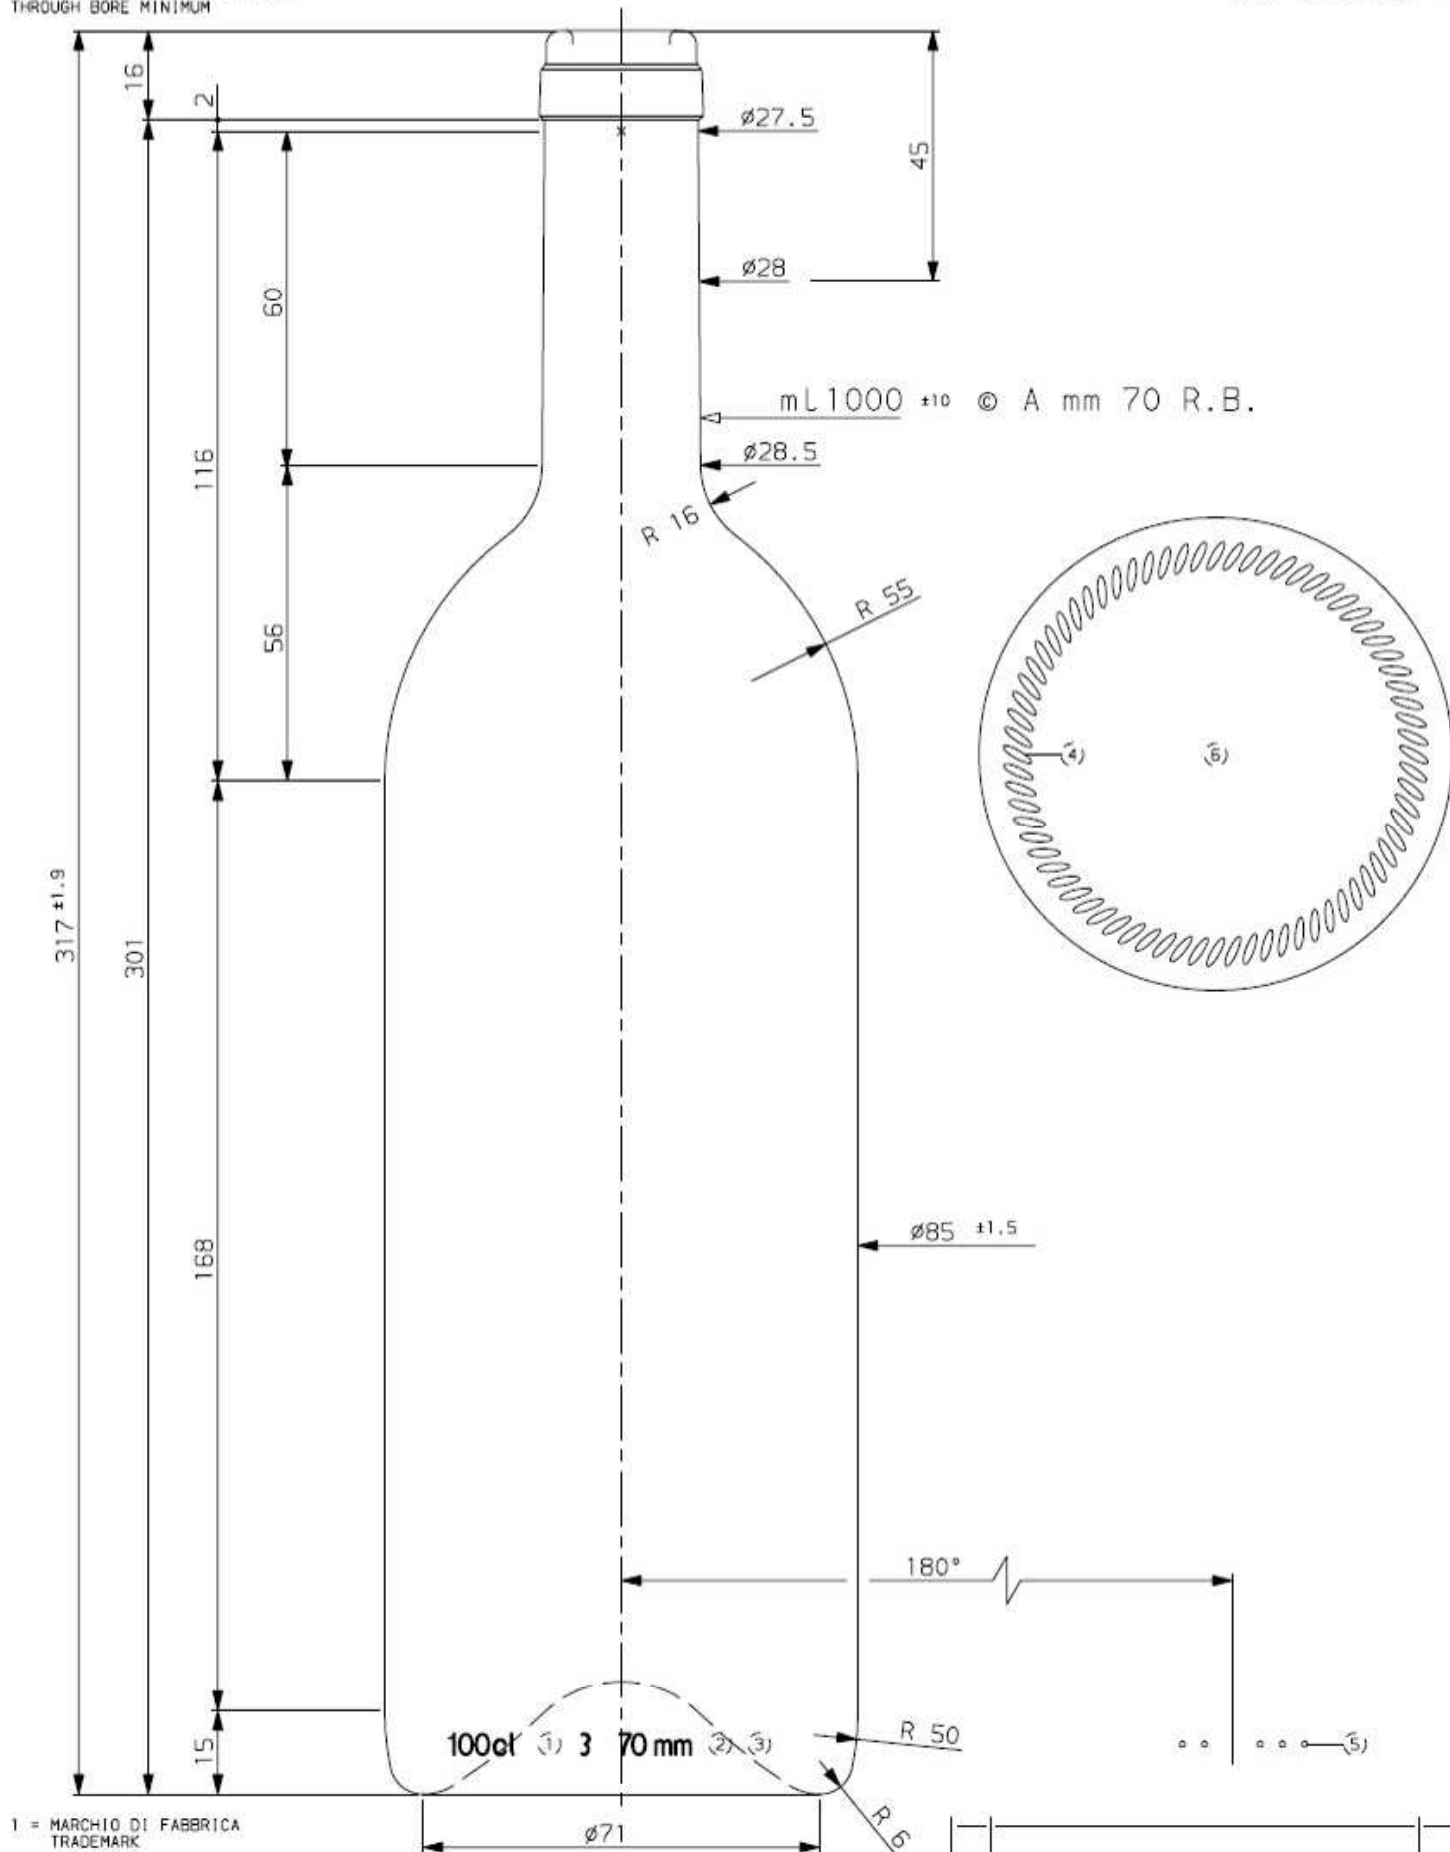


MINIMO FORO PASSANTE = 16 mm
THROUGH BORE MINIMUM

- 1 = MARCHIO DI FABBRICA
TRADEMARK
2 = CONTRASSEGNO "A" TIPO VETRO
"A" GLASS IDENTIFICATION
3 = N. CAVITA'
CAVITY No.
4 = ZIGRINATURA
STIPPLING
5 = CODICE LETTORE CAVITA'
DOT CODE

- 6 = GHIACCIATURA A DISCREZIONE DELLA VETRERIA
KNURLING AT PLANT DISCRETION
(C) = CONTROLLO STATISTICO
STATISTICAL CONTROL
TOLLERANZA FUORI VERTICALITA' MAX SU 360° = 7
MAX. VERTICALITY TOLERANCE ON 360°
ANGOLO DI CADUTA = 14.9°
TIP ANGLE

REV.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DATA DATE
	Aggiornata veste grafica, mod. min. foro pass.	10.11.05
D	Nuova veste grafica	08.07.05
	Mod. cap. n.b. seconda produzione	28.01.99

COMMISSIONE CUSTOMER STANDARD			PESO CIRCA APPROX. WEIGHT	CAPACITA' R.B. CIRCA APPROX. BRIMFUL CAPACITY	N. ARTICOLO JOB No.
ARTICOLO JOB BORDOLESE 1000 mL R.M.			gr 550	mL 1018	5938D
IMBOCCATURA FINISH Fascetta per tappo rosato 29.5 H 160					COD. IMP. FINISH No. 70D
DATA DATE 22.05.95	RIF. REF. ----	COLOR COLOR --	SCALA SCALE 1:1	DIS. ORN.	CONT. CHKD.