


MINIMO FORO PASSANTE = 16mm
THROUGH BORE MINIMUM

Le quote sono espresse in mm, solo quelle con indicazione di tolleranza sono ingegneristiche.
All dimensions are in millimetres (mm), only those dimensions with tolerances are binding.

Le quote sono espresse in mm, solo quelle con indicazione di tolleranza sono ingegneristiche.
All dimensions are in millimetres (mm), only those dimensions with tolerances are binding.

Le quote sono espresse in mm, solo quelle con indicazione di tolleranza sono ingegneristiche.
All dimensions are in millimetres (mm), only those dimensions with tolerances are binding.

Le quote sono espresse in mm, solo quelle con indicazione di tolleranza sono ingegneristiche.
All dimensions are in millimetres (mm), only those dimensions with tolerances are binding.

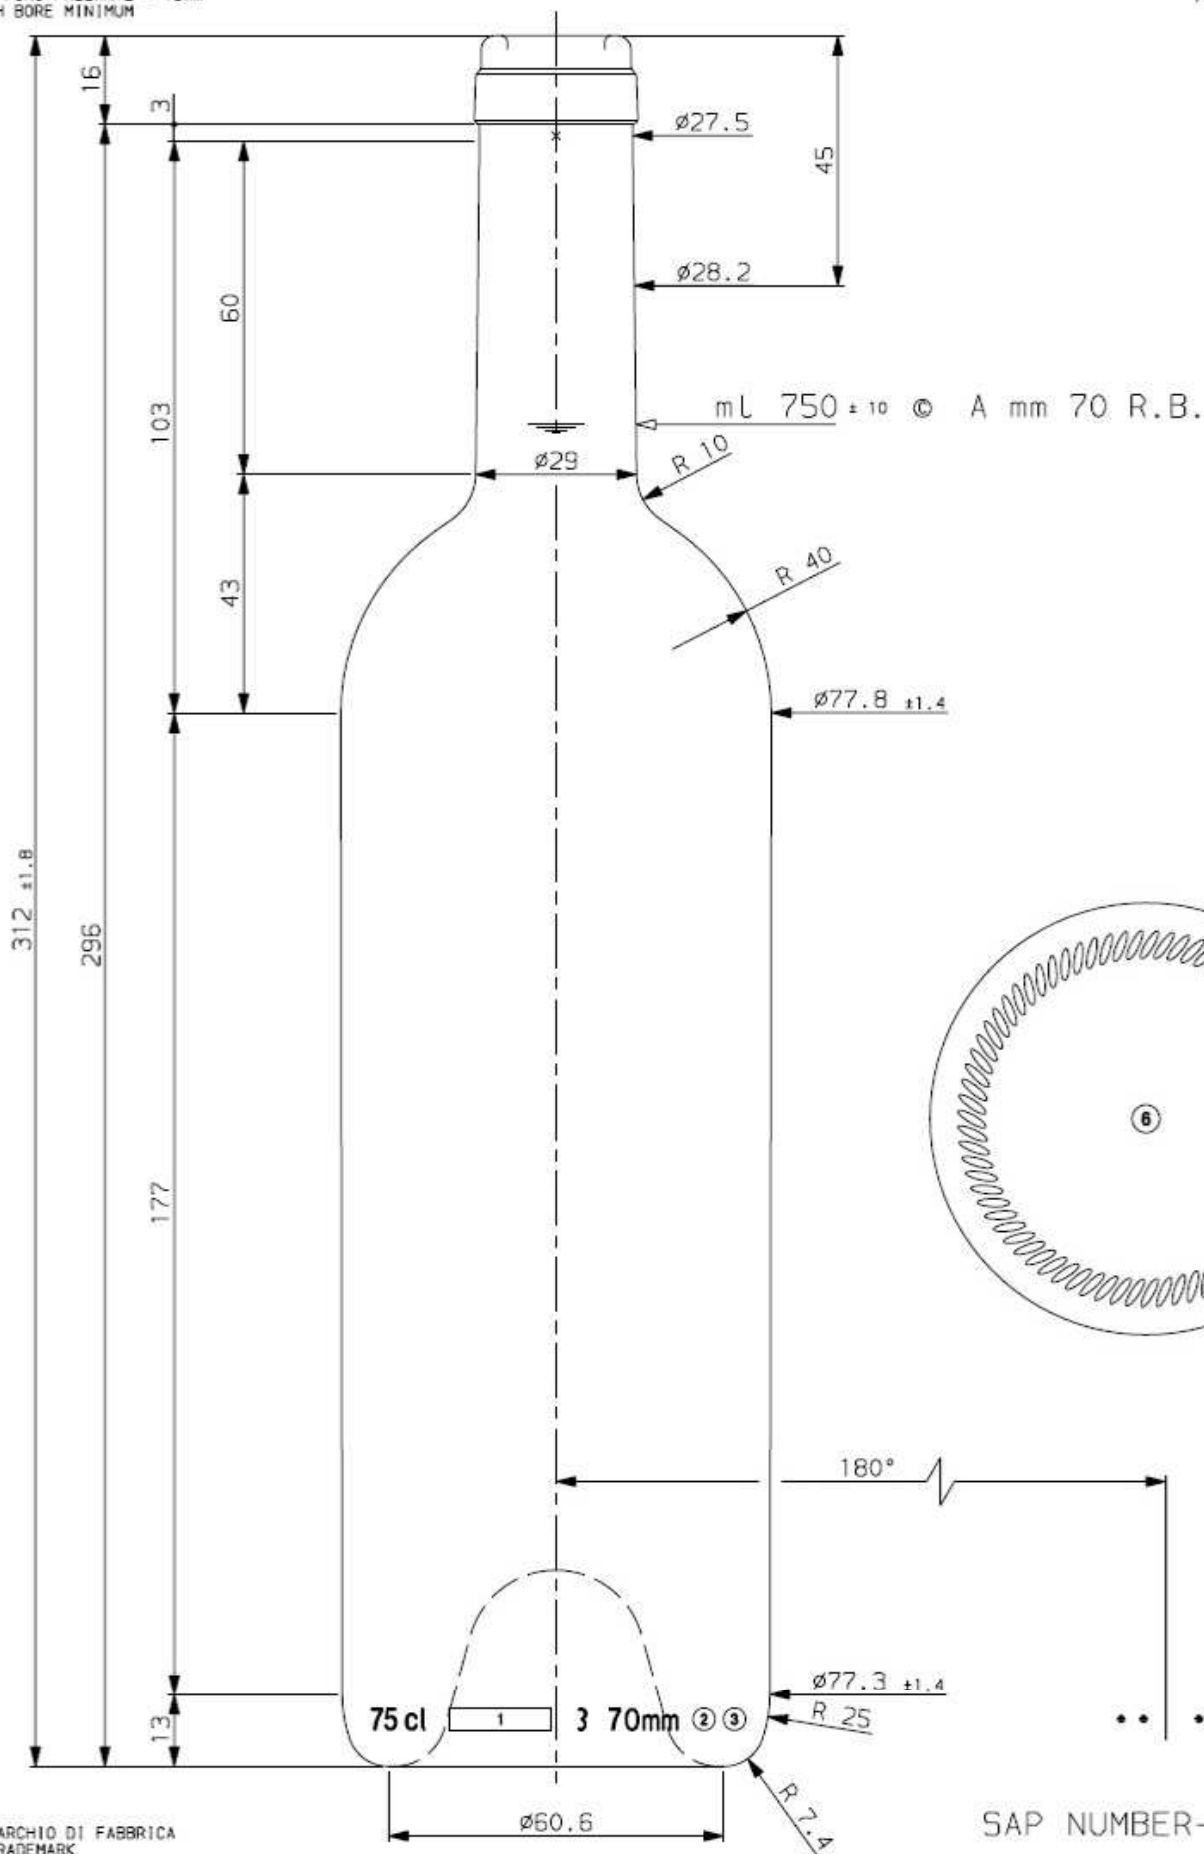

1 = MARCHIO DI FABBRICA
TRADEMARK

2 = CONTRASSEGNO "A" TIPO VETRO
"A" GLASS IDENTIFICATION

3 = N. CAVITA'
CAVITY No.

4 = ZIGRINATURA
STIPPLING

5 = CODICE LETTORE CAVITA'
DOT CODE

6 = GHIACCIAURA A DISCREZIONE DELLA VETRERIA
KNURLING AT PLANT DISCRETION

© = CONTROLLO STATISTICO
STATISTICAL CONTROL

TOLLERANZA FUORI VERTICALITA' MAX SU 360° = 6.8
MAX. VERTICALITY TOLERANCE ON 360°

ANGOLO DI CADUTA = 24.22°
TIP ANGLE

SAP NUMBER-007320

REV.	DESCRIZIONE	DATA
REV.	NUOVA VESTE GRAFICA	28.12.06
REV.	DESCRIZIONE	DATA

COMMISSIONE CUSTOMER	STANDARD
ARTICOLO JOB	BORDOLESE TOP 750 mL R.M.
IMBOCCATURA FINISH	FASCETTA PER TAPPO RASO 29.5 H 160
DATA	21.12.98
RIF. REF.	----
COLORE COLOR	---

PESO CIRCA APPROX WEIGHT	gr 650
CAPACITA' R.B. CIRCA APPROX BRIMFUL CAPACITY	mL 770
SCALA SCALE	1:1
DIS. DRN.	
N. ARTICOLO JOB No.	8105
COO. IMB. FINISH No.	70D
CONT. CHKD.	