

CLIENTE: STANDARD

ARTICOLO: DOPPIO LITRO cc 2000 "3" R.M.

DIS. DWG. 2793
 N° SCHEDE: 2793-03
 DATA: 19/03/2017
 PIEGARO

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS



CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/103/CEE)
 CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRETTIVA 75/103/CEE)
 PESO VETRO: ~ 680 g
 CAPACITA' RASO BOCCA: 2040 cc
 BRIMFULL CAPACITY: 2040 cc
 CAPACITA' LIVELLO: 2000 cc
 FILLPOINT CAPACITY: 2000 cc
 LIVELLO RIEMPIIMENTO: 70 mm
 FILLPOINT: 70 mm
 IMBOCCATURA: PP 31.5 A UNI 6144*

RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9302) 38 °C
 THERMAL SHOCK RESISTANCE:
 RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
 VERTICAL LOAD RESISTANCE:
 PRESSIONE DI PICCO: (UNI 7452) 2.0 Bar
 PEAK PRESSURE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
 IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE:
 TOLERANCES:
 CAPACITA': (CETIE DT 2) ± 20 cc
 CAPACITY:
 VERTICALITA': (CETIE DT 2) ± 3.8 mm
 VERTICALITY:
 OVALIZZAZIONE CORPO: (CETIE DT 2) ± 1.8 mm
 ELUPTICITY:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
 SURFACE TREATMENTS:
 A CALDO: (CETIE DT 13) SI
 HOT END COATING: YES
 A FREDDO: (CETIE DT 13) SI
 COLD END COATING: YES

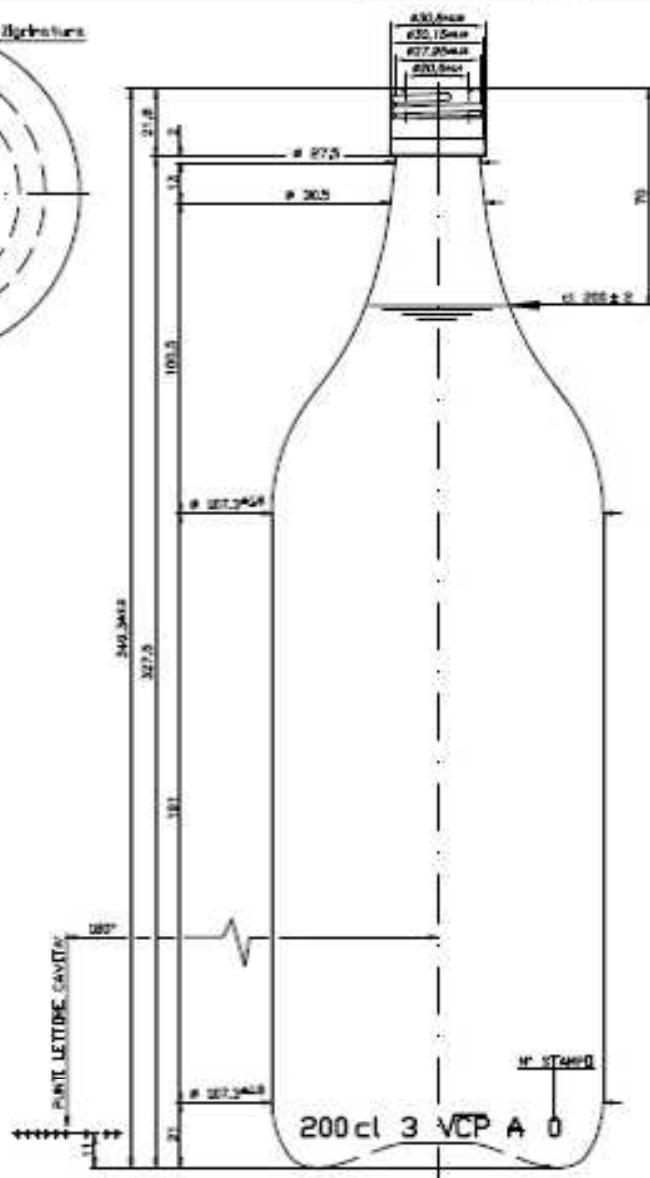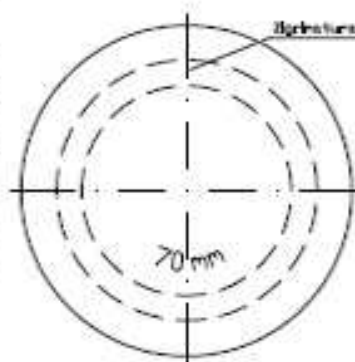

*Confezione conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepite direttive 82/711/CEE, 82/571/CEE 90/128/CEE, 92/36/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. Italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/571/CEE 90/128/CEE, 92/36/CEE and amendments).

I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imballaggio che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.



The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.

Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

WS525

PALLETIZZAZIONE PALLETIZATION

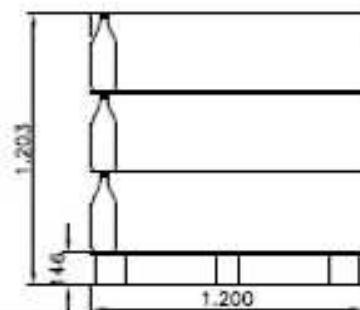

A	7	File da	9	Cont.
B	6	File da	8	Pcs.
C	0	File da	0	Cont.
D	0	File da	0	Pcs.
III Cont. per Piano				
Pcs. for Layer				

Piani n°	3
Layer n°	
N° contenitori pallet	333
Total pcs.	
Peso vetro pallet Kg	226
Glass weight Kg	
Peso lordo pallet Kg	246
Total weight Kg	
Altezza Pallet mm	1023
Wood Pal. Height mm	
Tipo pedana	TF
Pallet type	
Intercalare	Plastica
Layerpad	Plastic
Coperchio	Cartone
Cover	Carton
Tubolare	Polyethylene
Coverpallet film	Polyethylene
Interc.sotto cappello	No
Layerpad under cover	No
Reggia	No
Stripping	No
Foglio su pianale	SI
Film over pallet	Yes
Per accettazione	
Approved	
Data	
Date	