
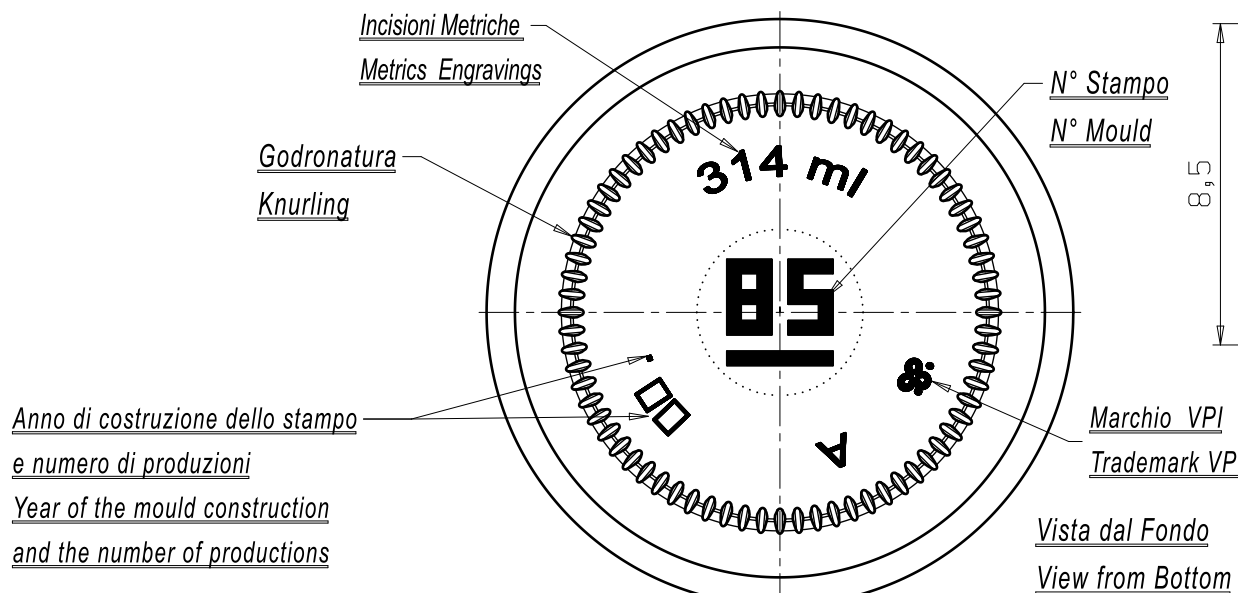
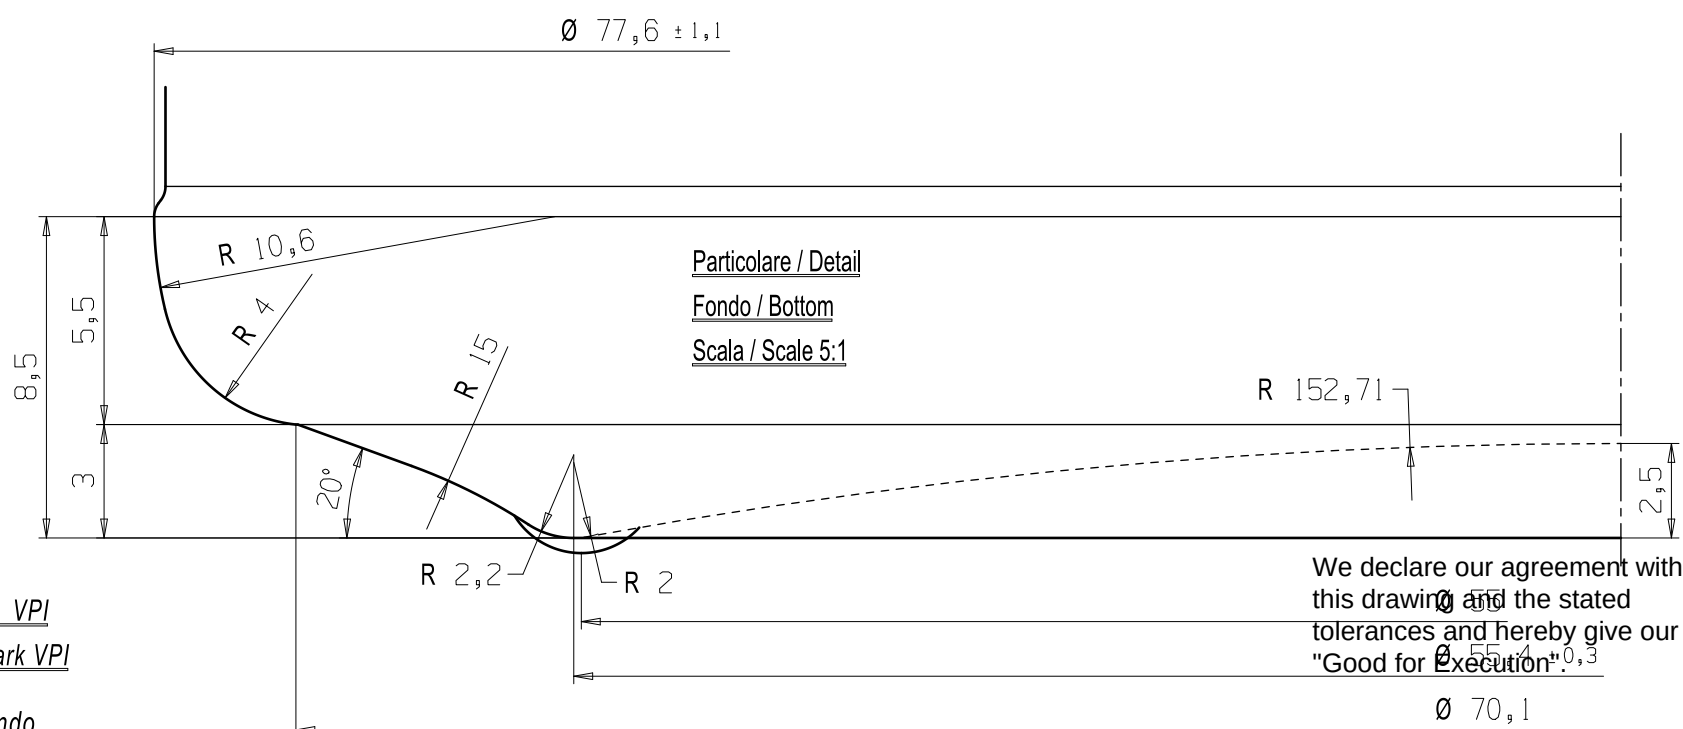


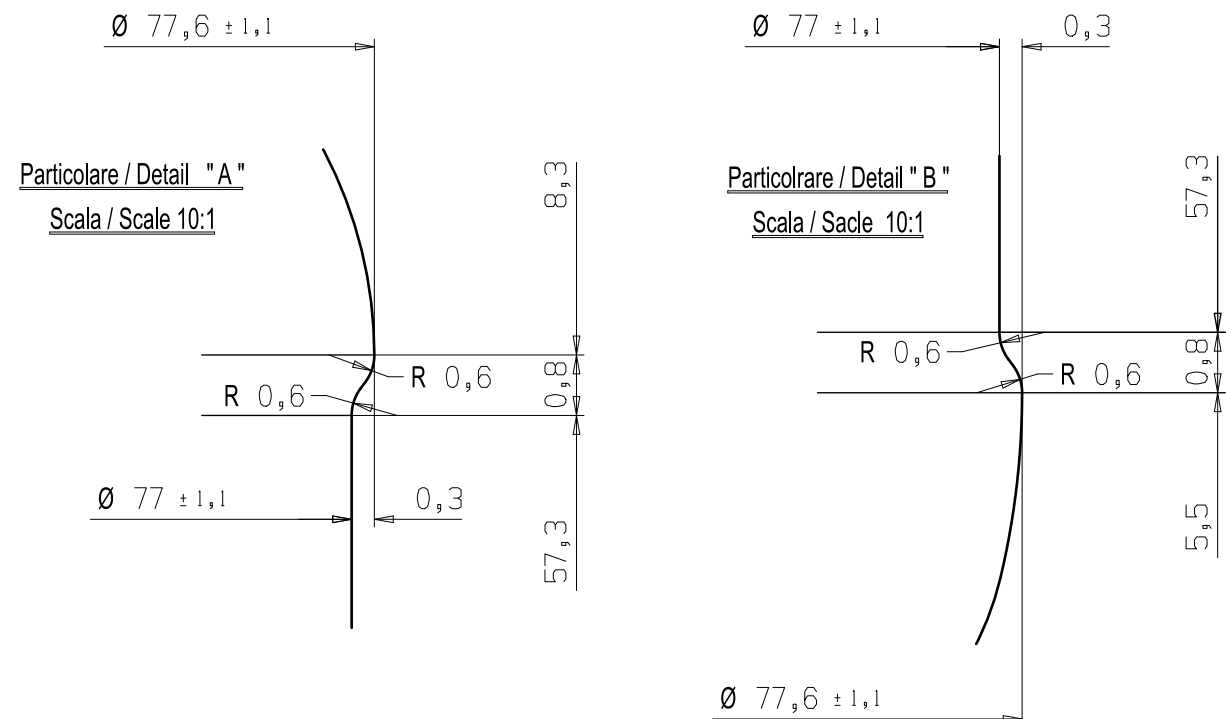

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

ELENCO	MODIFICHE / modifications	DATA	NOME	PT APPROVATO PT approved	DATA 29.11.22	VIS Poi	TEMPERATURA DI RIPIEMPO Filling temperature				≤ 95 °C	CAPACITA' LIVELLO Capacity fillpoint		313 ml ± ml	RIFERIMENTO Remarks		WF 3910 12.12.22 - DI - VPI				
B	AGGIUNTO N STAMPO "LNMC" E TOLTO GEMME	17/11/22	Leone	FtB APPROVAT FtB approved	FABBRICA VPI	DATA 06.12.22	VIS Bad	TEMP. DI CONDIZIONAMENTO Conditioning temperature				≤ 95 °C	CAPACITA' RASO BOCCA Capacity brimful		313 ml ± 6 ml	CLIENTE Customer		STANDARD			
					FABBRICA	DATA	VIS	CO ₂ CONTENUTO CO ₂ content				≤ 0 g/l	PESO VETRO CA Approx. glass weight		173 g	SIMILARE A Similar to					
				FS APPROVATO FS approved	FABBRICA VPI	DATA 06.12.22	VIS Nal	CONTENUTO ALCOLICO Alcohol content				≤ 0 Vol%	SPESSORE VETRO MEDIO Average wall thickness		2,79 mm	SOSTITUISCE NR Replace No					
				Solo le quote con indicazione di tolleranza sono impegnative. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.				PRESSIONE ASSIALE Axial pressure				245 daN		DIAMETRO COLLO Neck connection dia.		66 mm		OFFERTA-NR Offer No			
Specification agreements are based on toleranced dimensions only. All dimensions are in millimeters.				USO Disposal	MW	AW	EW	X		MINIMO FORO PASSANTE Min. through bore				mm		SCALA Scale		1:1 5:1 10:1			
				PROCESSO Process	BB	PB	EPB	X		COLORE Color				WE		DIS Des		GA.U.	DATA 15.06.17	COD. FILE Filetyp	AZ
Vetropack Italia S.r.l. IT-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel: 0039 02 458771 www.vetropack.com																					
DESIGNAZIONE Designation																					
Vaso America 173g T070 314ml Imboccatura Twist-Off 70 FD. 138 S																					
ARTICOLO-NR Item No																INDICE					
9N042.0314.6017																B					