


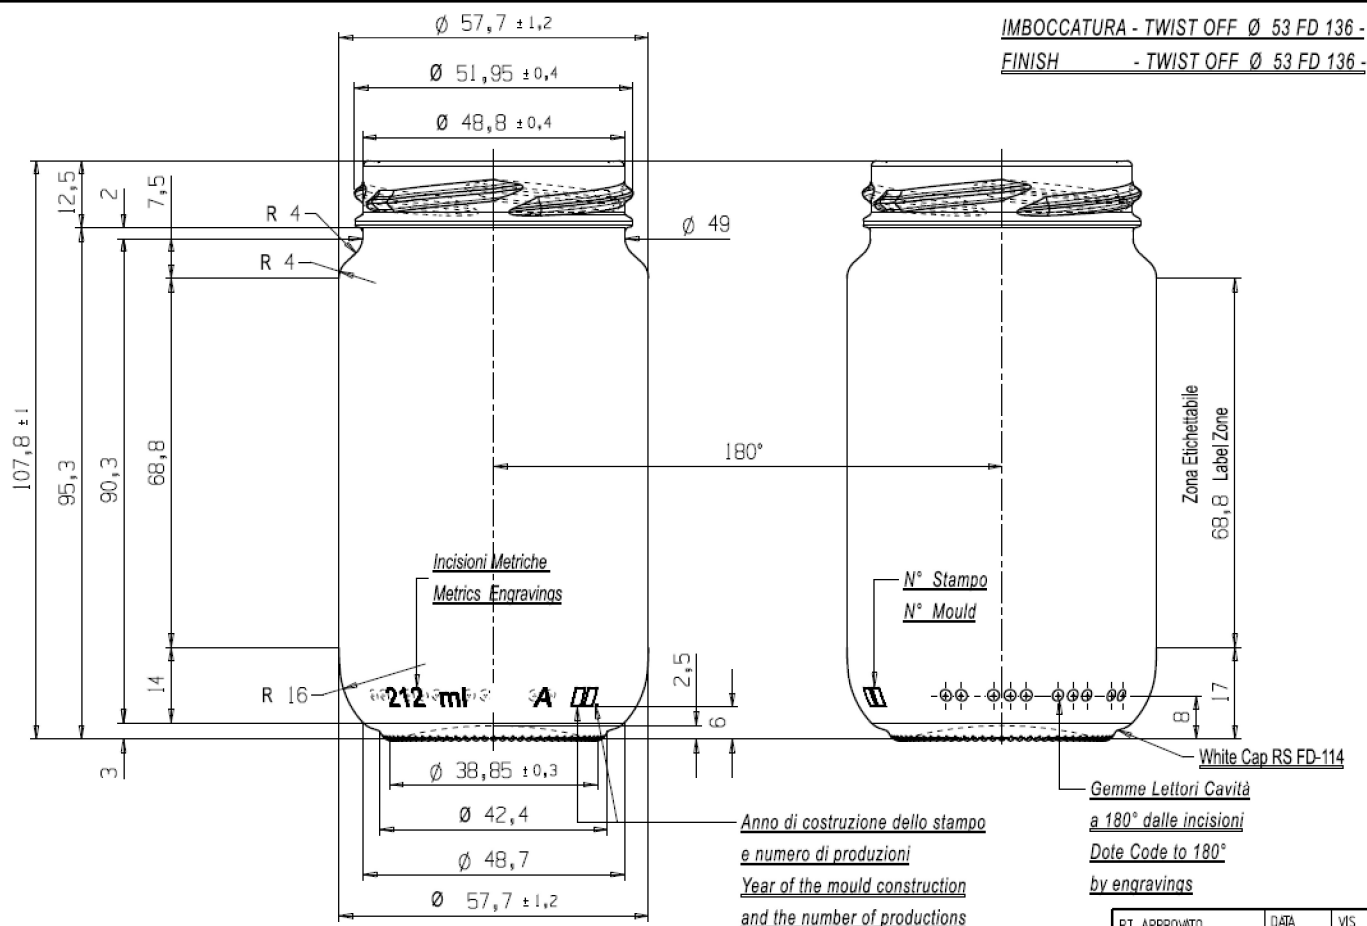

PT APPROVATO PT approved	DATA	VIS
FIB EMISSIONE FIB released	FABBRICA	DATA
	FABBRICA	DATA
FS APPROVATO FS approved	FABBRICA	DATA
	FABBRICA	DATA

DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA
CONFORMI ALLA NORMA DIN 6129
dimensions without tolerances
conform to standard DIN 6129

TEMPERATURA DI RIEPIIMENTO Filling temperature	≤ 60 °C
TEMP. DI CONDIZIONAMENTO Conditioning temperature	≤ 94 °C
CO ₂ CONTENUTO CO ₂ content	≤ g/l
CONTENUTO ALCOLICO Alcohol content	≤ Vol%
PRESSIONE ASSIALE Axial pressure	250 daN
USO Disposal	MW AW EW X
PROCESSO Process	BB PB X EPB
CAPACITÀ LIVELLO Capacity fillpoint	212 ml ± ml
CAPACITÀ RASO BOCCA Capacity brimful	212 ml ± 6 ml
PESO VETRO CA. Approx. glass weight	117 g
SPESORE VETRO MEDIO Average wall thickness	2,00 mm
DIAMETRO COLLO Neck connection dia.	49 mm
MINIMO FORO PASSANTE Min. through bore	mm
COLORE Color	WE

ELENCO	MODIFICHE / modifications	DATA	NOME	RIFERIMENTO Remarks
				CLIENTE Customer STANDARD
				SIMILARE A Similar to
				SOSTITUISCE NR Replace No
				OFFERTA-NR Offer No
				SCALA Scale 1:1 5:1
				DIS Des G.L.
				DATA 15.01.18
				COD. FILE Filetyp AZ
				DESIGNAZIONE Designation Vaso Colonna 117g T053 212ml Imboccatura - Twist Off 53 FD-136
				ARTICOLO-NR Item No 9N046.0212.6105
				INDICE A