

296 ± 1,8

248

122,5

14

R 53,5
R 5

R 173,5

D1= Ø 18,5 ± 0,5 a 3mm

Ø 27,5 maxi



(28,7 optimal)
Ø 28,3 mini moyen
Ø 28,8

Niv 75cl ± 1cl a 20°C

Zone de marquage possible


72 barrettes curvilignes comprises entre les Ø 63 & Ø 75

Vue du fond

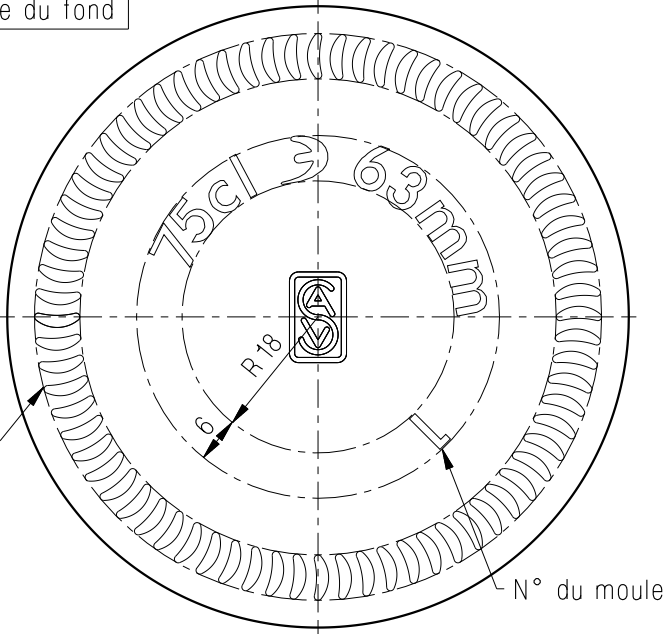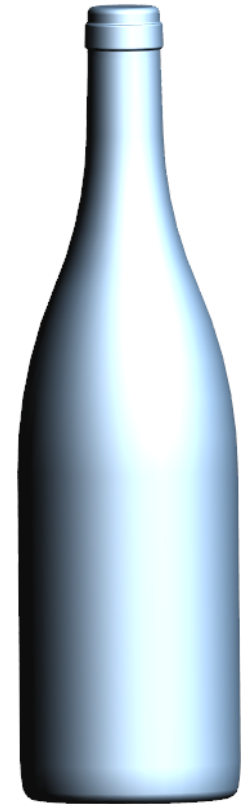

Code :1754

Selon norme NF EN 12726

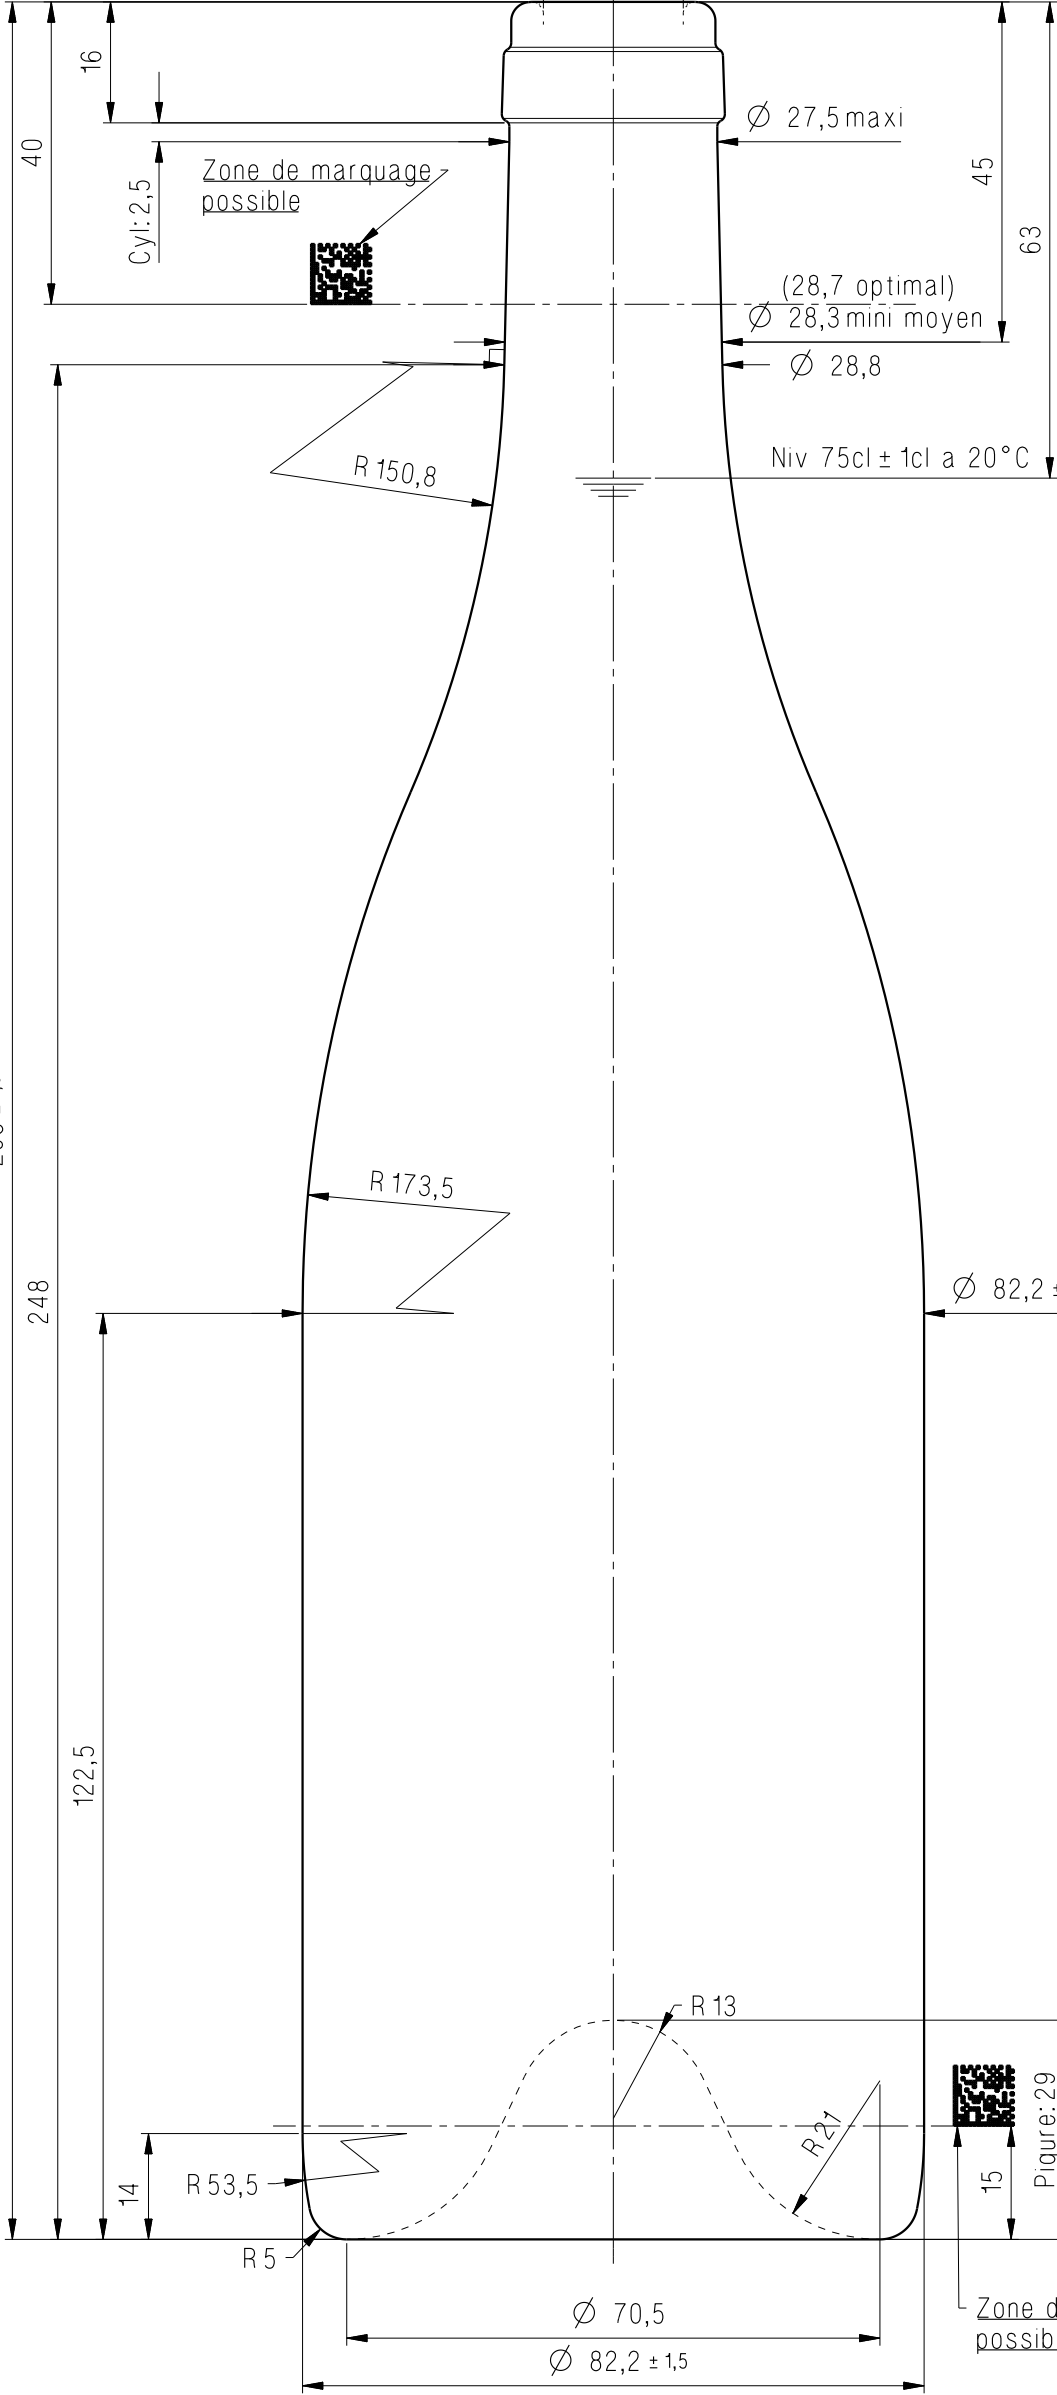

D	09-10-13	ATR	DVD	Ajout zone de marquage au bas fut							
C	24-01-13	HLF	DVD	Suppression du cran decor + Ajout zone de marquage							
B	12-12-08	RSA	DVD	Ø Brochage etait Ø 17 et Ø canule etait Ø 16.							
A	31-01-07	HLF	DVD	Correction de la tolerance de hauteur							
Ind.	Date	Nom	Ver.	Modifications							
DESIGNATION											
N° Qualiglass: A103											
BOURGOGNE TRADITION 75cl NU 63mm											
unite:mm											
Capacite Utile a 20°C 75 cl± 1 cl Capacite Ras-Bord a 20°C 76.9 cl± - cl POIDS 587 g env.											
Ø Brochage: 17.5 mm mini Recipient mesure: Oui BAGUE: PLATE UNIQUE NF EN 12726											
CARACTERISTIQUES LIMITES D'UTILISATION											
Nature du produit: VIN TRANQUILLE											
Ø Canule: 16.5 mm maxi Volume d'alcool: 14 % maxi Bouchage: Liege traversant											
T°maxi produit: 40 °C Choc Thermique ΔT ≤ - °C Carbonatation: 1.2 g/lmaxi Mise en tas:Non											
Ecras. vertical: 150 daN maxi Bouchon verseur, opercule: Non Cette bouteille est non reemployable											
SAVERGLASS Place de la Gare, 60960 Feuguieres, France TEL: (33) (0)3.44.46.45.45 FAX (33) (0)3.44.46.45.00 Email: info@saverglass.com		Developpement		Contrôle		Qualite Produit					
		Moulerie		Mention Manuscrite du Client: "Bon pour Accord" et signature							
		Fabrication		Le _____							
				IND.							
				Plan n° 10103		D					
		Modele n° 1824									
REFERENCE AUX NORMES NF: H35-077 Tolerances , H35-078 Resistance						Les cotes non tolancees sont des cotes de construction					
Ce document est la propriete exclusive de Saverglass, toute reproduction ou communication est interdite sans notre autorisation ecrite prealable.											