

CARATTERISTICHE

PRODOTTO: ALIMENTI
CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
PESO VETRO: ~ 190±15 g
CAPACITA' RASO BOCCA: 370 cc

IMBOCCATURA: T.O. 63 REGULAR-FD 138S

RESISTENZA AL SALTO TERMICO (UNI 9303): 35 °C

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE (UNI 9035): 300 Kg

RESISTENZA ALL'URTO (UNI 9302): 70 cm/s

TOLLERANZE:

CAPACITA' (CET.I.E. DT 2): ± 9 cc

VERTICALITA' (CET.I.E. DT 2): ± 1.4 mm

OVALIZZAZIONE CORPO (CET.I.E. DT 2): ± 1.5 mm

PLANARITA' (CET.I.E. FS 03): ± 0.4 mm



PARALLELISMO BOCCA (CET.I.E. FS 03): ± 0.8 mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

A CALDO (CET.I.E. DT 13): SI

A FREDDO (CET.I.E. DT 13): SI


CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973
DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI,
DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O
CON SOSTANZE D'USO PERSONALE, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
(RECEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE
90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI).

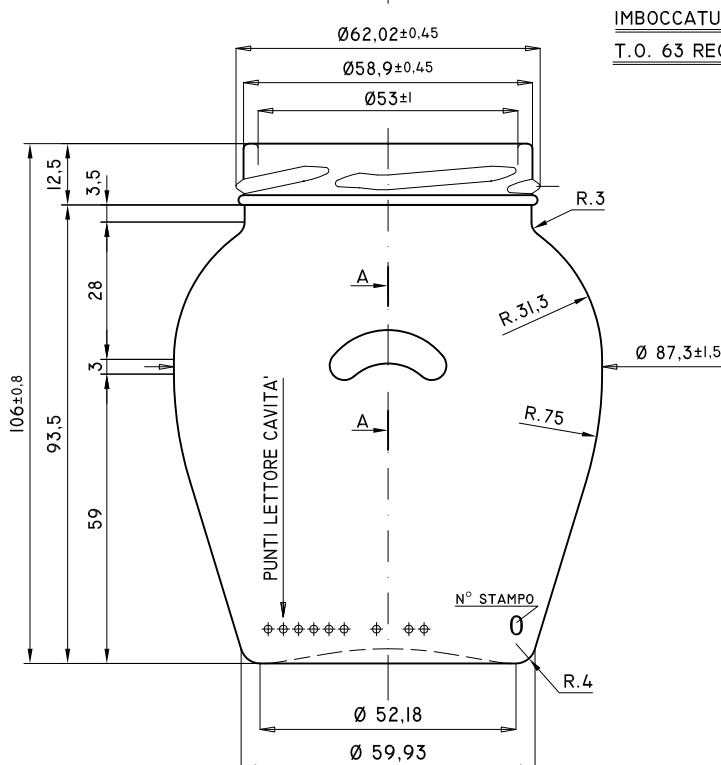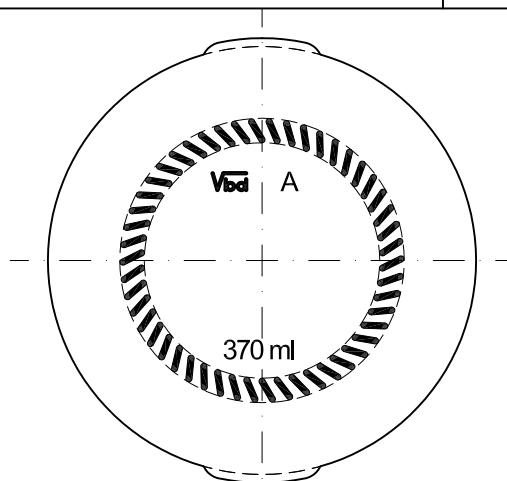


IMBOCCATURA
T.O. 63 REGULAR-FD 138 S



PALLETTIZZAZIONE

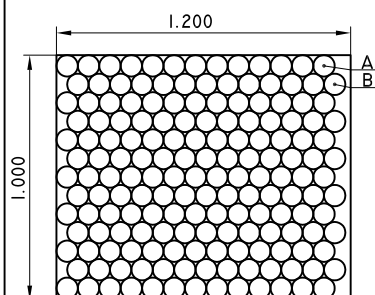

A	7	FILE DA	13	CONT.
B	6	FILE DA	13	CONT.
C	0	FILE DA	0	CONT.
D	0	FILE DA	0	CONT.
169	CONT. PER PIANO			

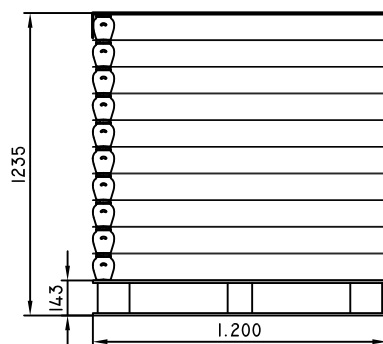

PIANI N°	10
N° CONTENITORI PALLET	1690
PESO VETRO PALLET KG	321
PESO LORDO PALLET KG	341
ALTEZZA PALLET MM	1235
TIPO PEDANA	TF
INTERCALARE	PLASTICA
COPERCHIO	CARTONE
TUBOLARE	POLIETILENE
INTERC.SOTTO CAPPELLO	No
REGGIA	No
FOGLIO SU PIANALE (80 MY)	SI
PER ACCETTAZIONE	

DATA